


Аппарат сушильный АСУ-1.5 (сушилка-прокаливатель непрерывного действия)

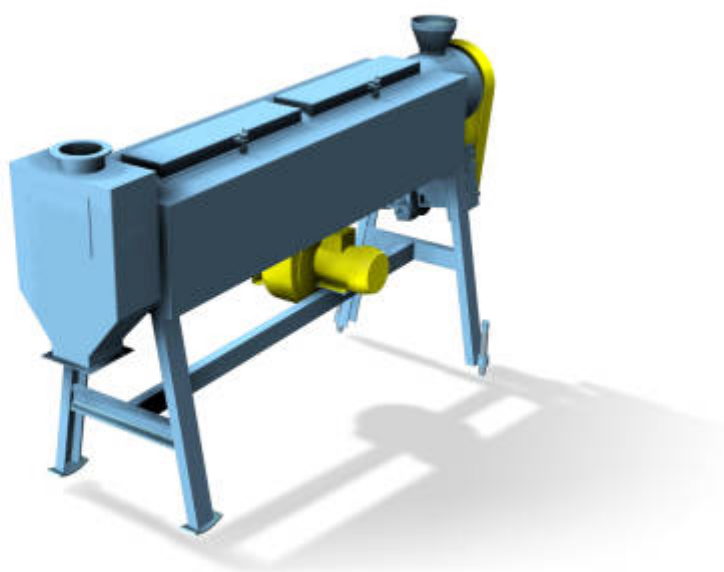

Внутри помещенной в термокамеру с электронагревателями наклонной трубы вращается соосный с ней ворошитель и перемещает высушиваемый материал в сторону выгрузки. В трубу также подается нагретый в термокамере воздух, а камера выгрузки снабжена патрубком для подключения системы аспирации, обеспечивающей разрежение в трубе. Высушиваемый материал подается в загрузочную воронку питателем. Температура сушки поддерживается терморегулятором, продолжительность сушки регулируется частотой вращения ворошителя и углом наклона трубы.

Технические характеристики аппарата сушильного универсального АСУ-1.5

Производительность (по песку), кг/час	до 200
Установленная мощность, кВт	33,55
Мощность нагревателей, кВт	31,5
Температура сушки, °С	до 250
Частота вращения ворошителя, об/мин	1,5...4,5



630032, г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а
т/ф. (383) 240-90-06 (многоканальный)
т. 353-10-27, 353-66-33
E-mail: info@prodselmash.ru
www.prodselmash.ru

Габаритные размеры ДхШхВ, мм:	2500x1200x1600
Масса, кг	600