


## Транспортер ТЛ-1 контрольного осмотра

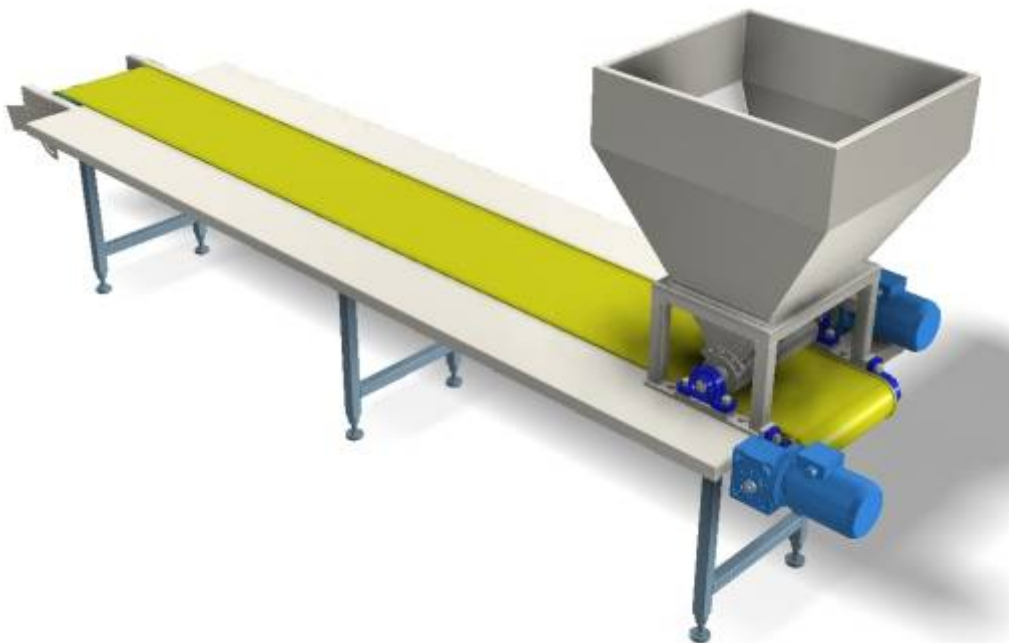

Транспортер ТЛ-1 контрольного осмотра снабжен приемным бункером с устройством дозирования барабанного типа, позволяющем высыпать продукт на ленту транспортера равномерным слоем регулируемой толщины. Лента транспортера выполнена из пищевого ПВХ с продольными бортами по краям. Скорость перемещение продукта на ленте регулируемая, для наилучшего визуального контроля и удаления примесей с осматриваемом продукте. Бункер, барабан дозатора, настил и лоток отводящий выполнены из коррозионностойкой стали.

Длина транспортера, ширина, скорость ленты и мощность привода выбираются в соответствии с техническими требованиями заказчика.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТЕРА ТЛ-1 контрольного осмотра.

Ширина ленты, мм	400
Скорость ленты номинальная, м/с	0,2
Установленная мощность, кВт	0,74
Длина по осям барабанов, мм	3300
Объем приемного бункера, л	100

---

---

Габаритные размеры ДхШхВ, мм	4300x870x1600
Масса, кг	250