


## Аппарат сушильный АСУ-2.2 (барабанная сушилка непрерывного действия)

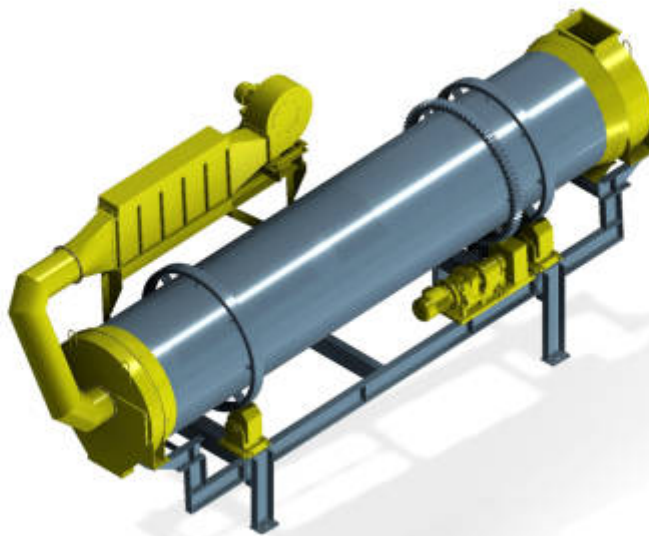

В наклонном сушильном барабане с винтовой и распределительной насадками, оборудованном камерами загрузки и выгрузки и регулируемым приводом вращения, производится противоточная продувка пересыпающегося материала сушильным агентом, нагретым до заданной температуры. Подача материала в барабан производится питателем через камеру загрузки.

### Технические характеристики аппарата сушильного универсального АСУ-2.2

Производительность (при подсушке зерна), кг/час	до 2000
Температура сушильного агента максимальная, °С	150
Установленная мощность, кВт	77,05
Установленная мощность электрокалориферов, кВт	75
Частота вращения барабана, об/мин	1 - 6
Диаметр барабана, мм	1020
Длина барабана, мм	5200



630032, г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а  
т/ф. (383) 240-90-06 (многоканальный)  
т. 353-10-27, 353-66-33  
E-mail: [info@prodselmash.ru](mailto:info@prodselmash.ru)  
[www.prodselmash.ru](http://www.prodselmash.ru)

Габаритные размеры ДхШхВ, мм:	6100x1300x3000
Масса, кг	3600