


Аппарат сушильный АСУ-2.3 (барабанная сушилка-охладитель непрерывного действия)

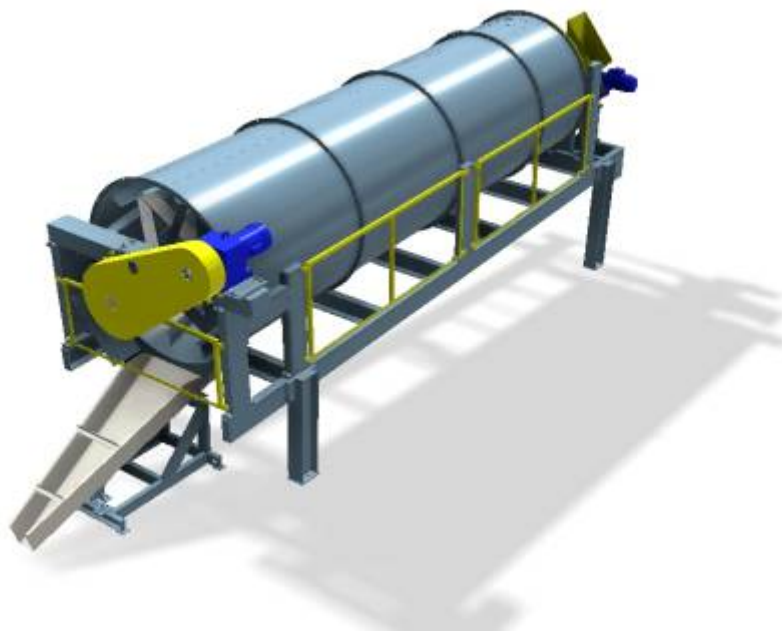

Высушиваемый продукт интенсивно пересыпается при перемещении вдоль наклонного вращающегося барабана с винтовой и распределительной насадками и обдувается воздухом, поступающим из рабочей зоны через открытый торец со стороны выгрузки. Со стороны загрузки барабан оборудован неподвижной крышкой со шнековым питателем и вытяжным патрубком для подключения к вентилятору. Частота вращения барабана и питателя регулируются частотными преобразователями. Для выдачи в требуемом направлении высушенного в барабане продукта аппарат оборудован поворотным вибрлотком.

Технические характеристики аппарата сушильного универсального АСУ-2.3

Производительность, кг/час	3000
Установленная мощность, кВт	5,6
Установленная мощность привода барабана, кВт	4
Частота вращения барабана, об/мин	5...15
Диаметр барабана, мм	1500

Длина барабана, мм	5500
Габаритные размеры ДхШхВ, мм:	7800х2200х2900
Масса, кг	4000