


Измельчитель МД-24 (пальцевая мельница)

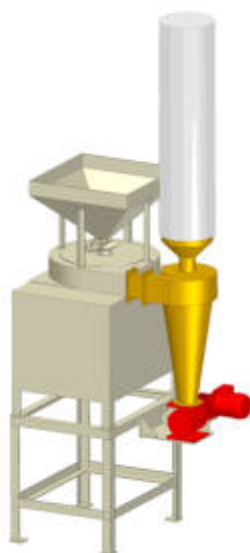

В зону измельчения между неподвижным и вращающимся пальцевыми дисками измельчаемые продукты подаются из бункера самотеком через центральное отверстие в неподвижном диске. При движении к периферии вращающегося диска продукт раскалывается от соударения с пальцами на дисках и выносится из корпуса потоком воздуха с большой скоростью в циклон, где отделяется от воздуха и выводится через шлюзовой затвор с независимым приводом. Воздух очищается от пыли в тканевым рукавном фильтре на выхлопном патрубке циклона. Частота вращения диска определяет степень измельчения и для каждой культуры выбирается путем перестановки шкивов клиноремной передачи привода.

Технические характеристики измельчителя МД-24

| | |
|---|---------------|
| Производительность, кг/час | 450-500 |
| Номинальная частота вращения пальцевого диска, об/мин | 2500; 1600 |
| Установленная мощность привода вращения диска, кВт | 7,5 |
| Установленная мощность привода шлюзового затвора, кВт | 0,55 |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 1150x850x3000 |
| Масса, кг | 350 |



630032, г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а
т/ф. (383) 240-90-06 (многоканальный)
т. 353-10-27, 353-66-33
E-mail: info@prodselmash.ru
www.prodselmash.ru

Измельчитель МД-24 выпускается также в исполнении с частотной регулировкой частоты вращения пальцевого диска.