


# Измельчитель МД-24 (пальцевая мельница)

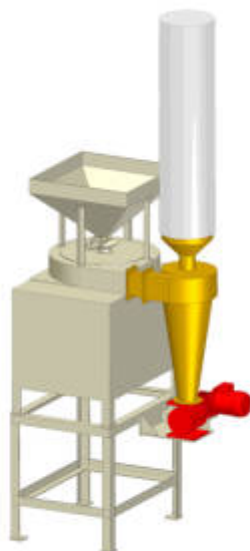

В зону измельчения между неподвижным и вращающимся пальцевыми дисками измельчаемые продукты подаются из бункера самотеком через центральное отверстие в неподвижном диске. При движении к периферии вращающегося диска продукт раскалывается от соударения с пальцами на дисках и выносится из корпуса потоком воздуха с большой скоростью в циклон, где отделяется от воздуха и выводится через шлюзовой затвор с независимым приводом. Воздух очищается от пыли в тканевом рукавном фильтре на выхлопном патрубке циклона. Частота вращения диска определяет степень измельчения и для каждой культуры выбирается путем перестановки шкивов клиноременной передачи привода.

## Технические характеристики измельчителя МД-24

|   |               |
|---|---------------|
| Производительность, кг/час                            | 450-500       |
| Номинальная частота вращения пальцевого диска, об/мин | 2500; 1600    |
| Установленная мощность привода вращения диска, кВт    | 7,5           |
| Установленная мощность привода шлюзового затвора, кВт | 0,55          |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм                          | 1150x850x3000 |
| Масса, кг   | 350           |



630032, г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а  
т/ф. (383) 240-90-06 (многоканальный)  
т. 353-10-27, 353-66-33  
E-mail: [info@prodselmash.ru](mailto:info@prodselmash.ru)  
[www.prodselmash.ru](http://www.prodselmash.ru)

---

Измельчитель МД-24 выпускается также в исполнении с частотной регулировкой частоты вращения пальцевого диска.