


Измельчитель МД-24 (пальцевая мельница)

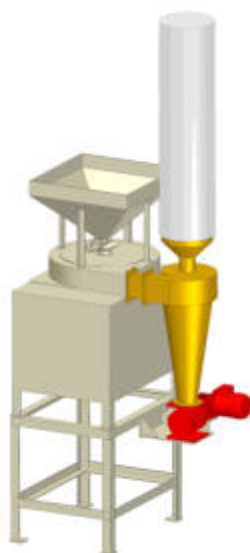

В зону измельчения между неподвижным и вращающимся пальцевыми дисками измельчаемые продукты подаются из бункера самотеком через центральное отверстие в неподвижном диске. При движении к периферии вращающегося диска продукт раскалывается от соударения с пальцами на дисках и выносится из корпуса потоком воздуха с большой скоростью в циклон, где отделяется от воздуха и выводится через шлюзовой затвор с независимым приводом. Воздух очищается от пыли в тканевом рукавном фильтре на выхлопном патрубке циклона. Частота вращения диска определяет степень измельчения и для каждой культуры выбирается путем перестановки шкивов клиноременной передачи привода.

Технические характеристики измельчителя МД-24

Производительность, кг/час	450-500
Номинальная частота вращения пальцевого диска, об/мин	2500; 1600
Установленная мощность привода вращения диска, кВт	7,5
Установленная мощность привода шлюзового затвора, кВт	0,55
Габаритные размеры ДхШхВ, мм	1150x850x3000
Масса, кг	350



630032, г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а
т/ф. (383) 240-90-06 (многоканальный)
т. 353-10-27, 353-66-33
E-mail: info@prodselmash.ru
www.prodselmash.ru

Измельчитель МД-24 выпускается также в исполнении с частотной регулировкой частоты вращения пальцевого диска.