


## Измельчитель ММ-3 (молотковая дробилка)

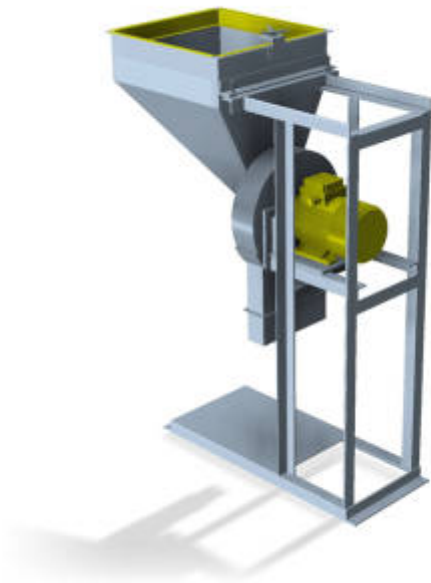

При вращении ротора с шарнирно закрепленными на нем молотками материал измельчается за счет интенсивного взаимодействия с зубчатой обечайкой помольной камеры и выводится через сетку вниз в приемную тару. Степень измельчения продукта определяется размером отверстий установленной сетки и зазором между молотками и обечайкой. Зазор регулируется перестановкой молотков на разные группы отверстий ротора. Шиберной заслонкой на течке расходного бункера регулируется подача материала в помольную камеру.

### Технические характеристики измельчителя ММ-3

Производительность, кг/час	50-100
Частота вращения диска с молотками, об/мин	2850
Установленная мощность привода, кВт	3
Габаритные размеры ДхШхВ, мм:	950x500x1400
Масса, кг	90