


Транспортер ВТ-1 (вибропитатель с функцией просева)

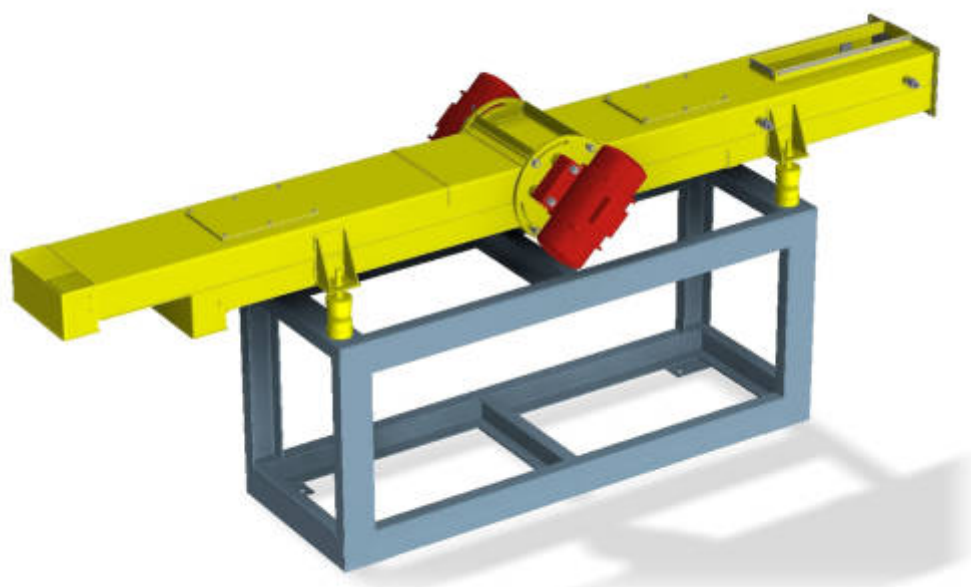

Вибротранспортеры представляют собой свободноколеблющуюся на виброизолирующих опорах резонансную систему, состоящую из транспортирующего закрытого желоба и закрепленных на нем электромеханических вибраторов. Угол наклона вибраторов регулируется. На закрепленной в желобе съемной разделительной сетке производится отделение крупных включений и они выводятся через специальный выпускной патрубок.

Технические характеристики транспортера ВТ-1 в базовом исполнении

Производительность по песку, кг/час	5000
Максимальная температура материала, °С	100
Частота колебаний вибропривода, Гц	23,3
Сечение желоба, ширина x высота, мм	350x220
Установленная мощность вибраторов, кВт	2x0,53
Размер ячейки разделительной сетки, мм	5
Габаритные размеры ДxШxВ, мм	3500x1000x800



630032, г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а
т/ф. (383) 240-90-06 (многоканальный)
т. 353-10-27, 353-66-33
E-mail: info@prodselmash.ru
www.prodselmash.ru

Масса, кг	400
-----------	-----