


Смеситель ЗТФ-00 (спирально-лопастной двухвальный)

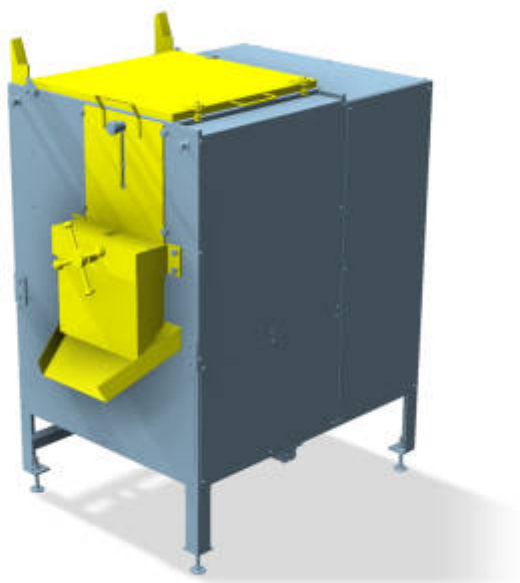

Реализован наиболее эффективный метод перемешивания: вращающиеся параллельные лопастные валы обеспечивают встречное движение материалов по пересекающимся траекториям. Частота вращения лопастных валов, скорости износа, действующие нагрузки на опоры у смесителя ЗТФ-00 ниже, чем у смесителей других типов, поэтому у него выше надежность и ниже эксплуатационные расходы. Соприкасающиеся с продуктом детали изготовлены из коррозионностойкой стали. Спиральные лопасти изготовлены из трубы круглого сечения. Загрузка компонентов в бункер смесителя производится сверху при открытой крышке. Готовая смесь выгружается через люк в торцевой стенке.

Технические характеристики смесителя ЗТФ-00 в базовом исполнении

Объем загружаемого сырья, л	80
Установленная мощность привода, кВт	2,2
Частота вращения лопастей, об/мин	44
Габаритные размеры ДхШхВ, мм	1300x800x1300
Масса, кг	250