


Смеситель ЗТФ-03 (лопастной двухвальный)

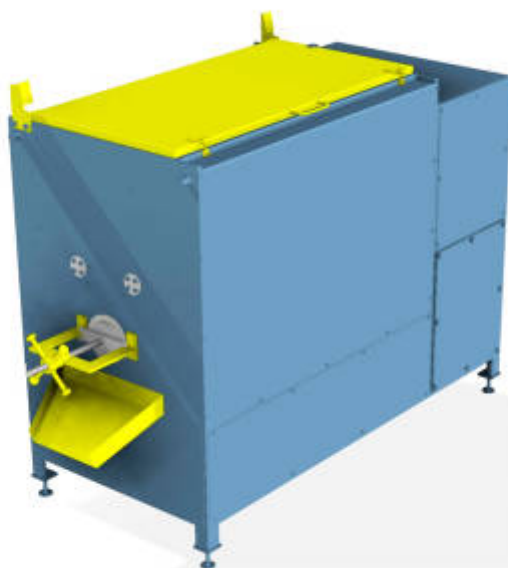

Реализован наиболее эффективный метод перемешивания: вращающиеся параллельные лопастные валы обеспечивают встречное движение материалов по пересекающимся траекториям. Частота вращения лопастных валов, скорости износа, действующие нагрузки на опоры у смесителя ЗТФ-03 ниже, чем у смесителей других типов, поэтому у него выше надежность и ниже эксплуатационные расходы. Соприкасающиеся с продуктом детали изготовлены из коррозионностойкой стали. Спиральные лопасти изготовлены из трубы круглого сечения. Между лопастями размещен шнек, обеспечивающий дополнительное перемешивание продуктов и их выгрузку через разгрузочное окно в торце бункера. Загрузка компонентов в бункер смесителя производится сверху при открытой крышке.

Технические характеристики смесителя ЗТФ-03 в базовом исполнении

Объем загружаемого сырья, л	115
Установленная мощность привода, кВт	4
Частота вращения лопастей, об/мин	44
Габаритные размеры ДхШхВ, мм	1500x800x1400
Масса, кг	550