


Смеситель ЗТФ-08 (лопастной двухвальный)

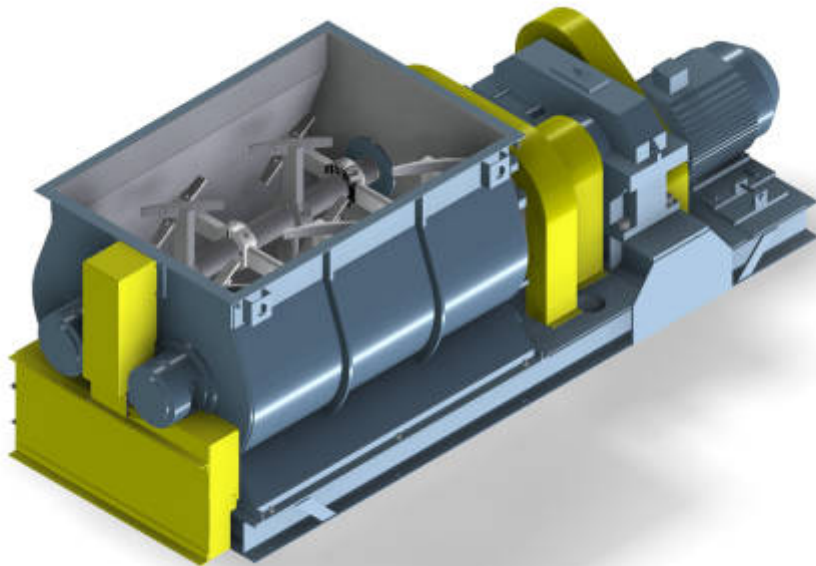

Смесители ЗТФ-08 предназначены для использования:

- в установках для производства сухих строительных смесей;
- в производстве сухих моющих средств и стиральных порошков;
- в производстве кормовых смесей для животноводства;
- в производстве гербицидов.

В смесителе реализован наиболее эффективный метод перемешивания: вращающиеся параллельные лопастные валы обеспечивают встречное движение материалов по пересекающимся траекториям. Готовая смесь выгружается через герметичный днищевой люк с пневмоприводом. Низкая частота вращения лопастей у смесителя ЗТФ-08 по сравнению со смесителями других типов приводит к кратному снижению скоростей их износа и действующих нагрузок на опоры, поэтому ЗТФ-08 более долговечен, у него выше надежность и ниже эксплуатационные расходы.

Преимущества двухвальных смесителей ЗТФ-08 (читайте специальную статью по ссылке)

- Высокая однородность и воспроизводимость смесей
- Возможность смешивания сыпучих компонентов со сложным гранулометрическим составом и различной плотностью, а также воода микродобавок, в том числе жидких и коротковолокнистых
- Бережное смешивание - возможность смешивания хрупких и гранулированных компонентов

- Короткое время смешивания и быстрая разгрузка
- Повышенная надежность в работе и увеличенный срок службы смесителя
- Низкие эксплуатационные расходы

Технические характеристики смесителя ЗТФ-08 в базовом исполнении

Объем загружаемого сырья, л	800
Установленная мощность привода, кВт	30
Частота вращения лопастей, об/мин	38
Габаритные размеры ДхШхВ, мм	3200x1250x1350
Масса, не более, кг	2600