


## Просеиватель СМ-50 (барабанная протирочная машина)

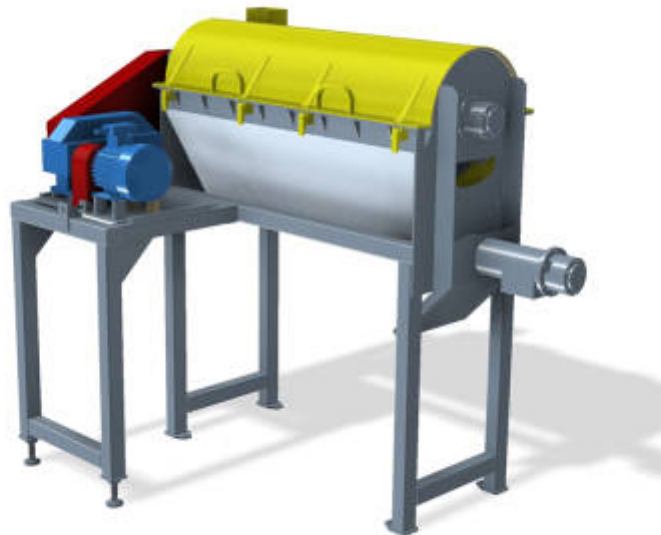

Увлажненная порошковая смесь протирается закрепленными на вращающемся валу полиуретановыми лопастями через калиброванные отверстия полуцилиндрического сита, закрепленного внутри закрытого корпуса с полуцилиндрической крышкой. Полученные гранулы выводятся из сборника корпуса шнеком, а непросеявшийся через сито материал направляется по лотку в тару.

### Технические характеристики просеивателя СМ-40 в базовом исполнении

Установленная мощность, кВт	5,5
Частота вращения лопастного вала, об/мин	32
Частота вращения шнека, об/мин	57
Диаметр ситового полуцилиндра, мм	600
Длина ситового полуцилиндра, мм	1650
Диаметр шнека, мм	140
Диаметр отверстий сита, мм	2



630032, г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а  
т/ф. (383) 240-90-06 (многоканальный)  
т. 353-10-27, 353-66-33  
E-mail: [info@prodselmash.ru](mailto:info@prodselmash.ru)  
[www.prodselmash.ru](http://www.prodselmash.ru)

Габаритные размеры ДхШхВ, мм	2500x1500x2000
Масса, кг	850